

# Wert- und Datenschutz- programm

**VALBERG**

*Produktkatalog*



**ORGAMI SISTEC**

Stahlmöbel und Tresore

# Inhaltsverzeichnis

Hauptseite		Seite
01	<b>Wertschutzschränke mit zertifiziertem Feuerschutz</b>	05
	FRS	06
	Granit	07
	Garant	08
	Bastion M	09
	Fort M	10
	Banker M	11
	Burgas	12
02	<b>Möbeltresore</b>	13
	SB	14
	BRF	15
	FSB	16
	ASK	17
03	<b>Waffenschränke</b>	19
	ASG/WS	20
04	<b>Aktenlagerschränke</b>	21
	Brandmauer	22
	FSB	23
	Garant	24
	FC	25
05	<b>Depositoresore</b>	27
	ASD	28
	DSC	29
06	<b>Technische Informationen</b>	31
	Safe-und-Schloss Kompatibilitätsmatrix	33
	Schlossfunktionenübersicht	34
	Tastatur	35
	Sicherheitsstufen und Versicherungssummen	36
	Zertifikate	37
	Valberg-Service	38
	Weitere Kataloge	39







01

# Wertschutzschränke mit zertifiziertem Feuerschutz




# Valberg Granit



Valberg Granit 65

- Einbruchschutz – EN 1143-1, Widerstandsgrad I.
- Feuerwiderstand LFS 30P gemäß EN 15659.
- Doppelwandiger Tresorkorpus und Tür gefüllt mit feuersicherem Beton.
- 3-seitige Verriegelung.
- Serienmäßig mit Notverriegelungssystem, Schloss bohrgeschützt.
- Serienmäßig ausgestattet mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss und 2 Schlüsseln.
- Bodenverankerung.
- Farbe: RAL 7035 (lichtgrau) auch in RAL 7024 (graphitgrau) erhältlich.

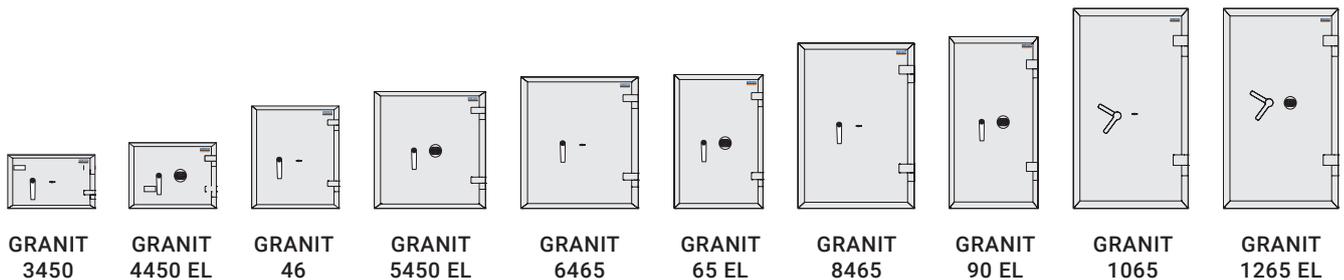

GRANIT 3450    GRANIT 4450 EL    GRANIT 46    GRANIT 5450 EL    GRANIT 6465    GRANIT 65 EL    GRANIT 8465    GRANIT 90 EL    GRANIT 1065    GRANIT 1265 EL

Model											
<b>Granit 3450</b>	340	500	345	262	424	216	1	6	93	24	
<b>Granit 4450</b>	440	500	432	362	424	302	1	6	128	46	
<b>Granit 46</b>	460	440	430	382	364	300	1	4	119	42	
<b>Granit 5450</b>	540	500	432	462	424	302	1	6	149	59	
<b>Granit 6465</b>	638	650	550	550	574	420	2	8	233	135	
<b>Granit 65</b>	655	440	430	574	364	300	1	6	155	63	
<b>Granit 8465</b>	840	650	550	782	574	420	2	8	289	189	
<b>Granit 90</b>	900	440	430	822	364	300	2	9	205	90	
<b>Granit 1065*</b>	1041	650	554	963	574	424	2	9	345	234	
<b>Granit 1265*</b>	1241	650	554	1163	574	424	2	10	426	283	



Schlüsselschloss  
Kaba 71111



Elektronikschloss  
Widerstandsgrad B (PS-600)

Außentiefe ohne Beschläge und Schloss.

\* Nur Widerstandsgrad 1 (ohne zertifizierten Brandschutz)

Widerstandsgrad I  LFS60P




# Valberg Garant



Valberg Garant 46

- Einbruchschutz – EN 1143-1, Widerstandsgrad I.
- Feuerwiderstand LFS 60P gemäß EN 15659.
- Doppelwandiger Tresorkorpus und Tür gefüllt mit feuersicherem Beton.
- Türstärke – 110 mm
- Wandstärke – 80 mm
- 3-seitige Verriegelung, doppelte vertikale Bolzen.
- Serienmäßig mit Notverriegelungssystem, Schloss bohrgeschützt.
- Serienmäßig ausgestattet mit Doppelbart-Hochsicherheitschloss und 2 Schlüsseln.
- Bodenverankerung.
- Farbe: RAL 7035 (lichtgrau) auch in RAL 7024 (graphitgrau) erhältlich.

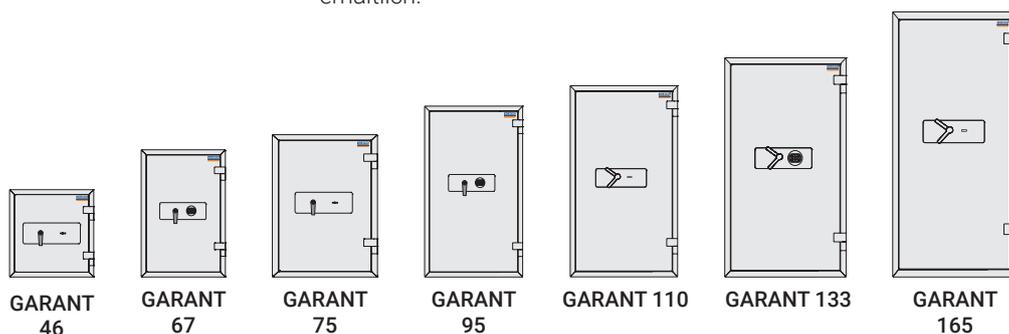

Model												
<b>Garant 46</b>	490	480	455	330	332	295	1	8	106	33		
<b>Garant 67</b>	670	480	455	510	332	295	1	8	136	49		
<b>Garant 75</b>	750	555	547	590	407	388	1	9	193	93		
<b>Garant 95</b>	980	545	455	820	400	295	1	9	205	94		
<b>Garant 110</b>	1100	555	547	940	407	388	2	10	287	148		
<b>Garant 133</b>	1336	701	580	1142	527	388	2	10	413	233		
<b>Garant 165</b>	1652	701	580	1459	527	382	3	11	501	298		

Außentiefe ohne Beschläge und Schloss.



Schlüsselschloss  
Kaba 71111




Elektronischschloss  
Widerstandsgrad B (PS-600)

# Valberg Bastion M



Valberg Bastion M 46

- Einbruchschutz – EN 1143-1, Widerstandsgrad II.
- Feuerwiderstand LFS 30P gemäß EN 15659.
- Türstärke – 92 mm.
- Wandstärke – 58 mm.
- Patentierter, spezieller Ultra-Hochleistungsconcrete
- 3-seitige Verriegelung.
- Serienmäßig mit Notverriegelungssystem, Schloss bohrgeschützt.
- Serienmäßig ausgestattet mit Doppelbart-Hochsicherheitschloss und 2 Schlüsseln.
- Bodenverankerung.
- Farbe: RAL 7035 (lichtgrau) auch in RAL 7024 (graphitgrau) erhältlich.

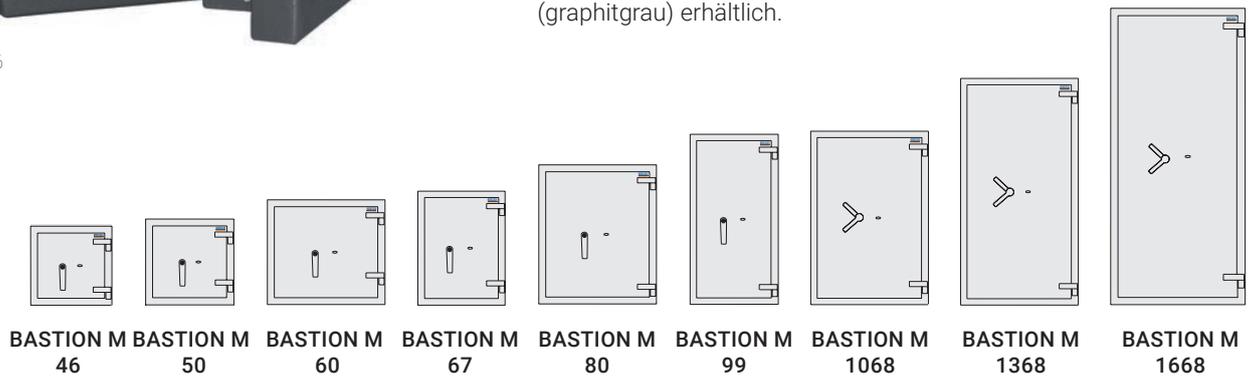

Model										
<b>Bastion-M 46</b>	460	470	470	333	355	319	1	8	179	38
<b>Bastion-M 50</b>	500	510	510	373	395	359	1	8	220	53
<b>Bastion-M 67</b>	670	510	510	544	395	359	1	8	279	77
<b>Bastion-M 60</b>	610	680	510	483	565	359	1	8	305	98
<b>Bastion-M 80</b>	810	680	510	684	565	359	2	9	382	139
<b>Bastion-M 99</b>	990	510	510	864	395	359	2	9	370	123
<b>Bastion-M 1068</b>	1010	680	510	883	565	359	2	9	419	179
<b>Bastion-M 1368</b>	1320	680	510	1193	565	359	3	10	572	242
<b>Bastion-M 1668</b>	1660	680	510	1533	565	359	4	11	755	311

 Schlüsselschloss  
Kaba 71111

 Elektronischschloss  
Widerstandsgrad B (PS-600)

Außentiefe ohne Beschläge und Schloss.



Widerstandsgrad III  LFS30P


**VALBERG**

# Valberg Fort M



- Einbruchschutz – EN 1143-1, Widerstandsgrad III.
- Feuerwiderstand LFS 30P gemäß EN 15659.
- Türstärke – 125 mm.
- Wandstärke – 58 mm.
- Patentierter, spezieller Ultra-Hochleistungsconcrete
- 3-seitige Verriegelung.
- Serienmäßig mit Notverriegelungssystem, Schloss bohrgeschützt.
- Serienmäßig ausgestattet mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss und 2 Schlüsseln.
- Boden- und Rückwandverankerung.
- Farbe: RAL 7035 (lichtgrau) auch in RAL 7024 (graphitgrau) erhältlich.

Valberg Fort M 50

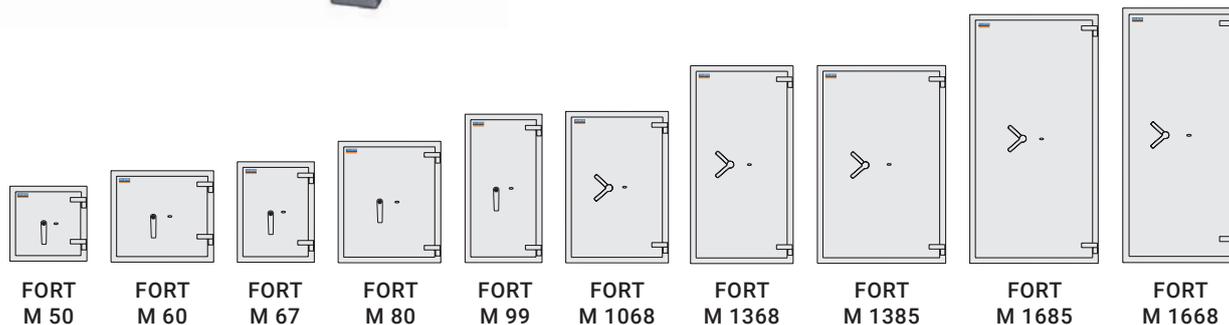

**FORT M 50**   **FORT M 60**   **FORT M 67**   **FORT M 80**   **FORT M 99**   **FORT M 1068**   **FORT M 1368**   **FORT M 1385**   **FORT M 1685**   **FORT M 1668**

Model											
<b>Fort M 50</b>	500	510	510	373	395	327	1	8	228	48	
<b>Fort M 60</b>	610	680	510	483	565	327	1	8	322	89	
<b>Fort M 67</b>	670	510	510	544	395	327	1	8	281	70	
<b>Fort M 80</b>	810	680	510	683	565	327	2	9	396	126	
<b>Fort M 99</b>	990	510	510	863	395	327	2	9	398	111	
<b>Fort M 1068</b>	1010	680	510	883	565	327	2	9	478	163	
<b>Fort M 1368</b>	1320	680	510	1193	565	327	3	10	591	220	
<b>Fort M 1385</b>	1320	850	510	1173	715	316	3	12	782	265	
<b>Fort M 1668</b>	1660	680	510	1513	545	316	4	11	786	261	
<b>Fort M 1685</b>	1660	850	510	1513	715	316	4	13	941	342	



Schlüsselschloss  
Kaba 71111



Elektronikschloss  
Widerstandsgrad B (PS-600)

Außertiefe ohne Beschläge und Schloss.




# Valberg Banker M



Valberg Banker M 55

- Einbruchschutz – EN 1143-1, Widerstandsgrad IV.
- Türstärke – 125 mm.
- Wandstärke – 58 mm.
- Patentierter, spezieller Ultra-Hochleistungsconcrete
- Serienmäßiges Notverriegelungssystem mit Glasplatte, Schloss bohrgeschützt.
- 3-seitige Verriegelung.
- Serienmäßig ausgestattet mit 2 Doppelbart-Hochsicherheitsschlössern mit je 2 Schlüsseln.
- Boden- und Rückwandverankerung.
- Farbe: RAL 7035 (lichtgrau) auch in RAL 7024 (graphitgrau) erhältlich.

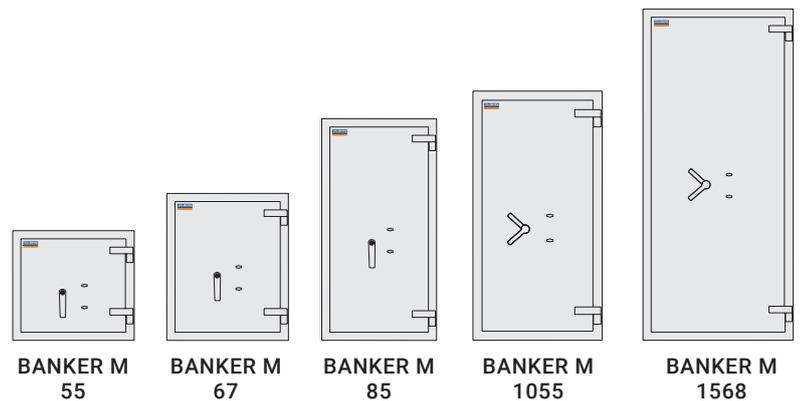

Model											
<b>Banker-M 55</b>	550	550	530	423	435	336	1	12	300	62	
<b>Banker-M 67</b>	670	550	530	543	435	336	1	12	366	79	
<b>Banker-M 85</b>	840	550	530	713	435	336	1	12	411	104	
<b>Banker-M 1055</b>	1010	550	530	883	435	336	2	14	505	129	
<b>Banker-M 1568</b>	1510	680	560	1413	545	356	3	14	900	274	


Außentiefe ohne Beschläge und Schloss.



Schlüsselschloss  
Kaba 70040 +  
Kaba 70040



Schlüsselschloss +  
Elektronikschloss  
Kaba 70040 +  
Widerstandsgrad B (PS-600)



Widerstandsgrad V  LFS30P




# Valberg Burgas



Valberg Burgas 67

- Einbruchschutz – EN 1143-1, Widerstandsgrad V.
- Feuerwiderstand 30 Minuten LFS 30P nach EN 15659
- Türstärke – 166 mm.
- Wandstärke – 70 mm.
- Serienmäßiges Notverriegelungssystem mit Glasplatte, Schloss bohrgeschützt.
- 3-seitige Verriegelung.
- Serienmäßig ausgestattet mit 2 Doppelbart-Hochsicherheitsschlössern mit je 2 Schlüsseln.
- Boden- und Rückwandverankerung.
- Farbe: RAL 7035 (lichtgrau) auch in RAL 7024 (graphitgrau) erhältlich.

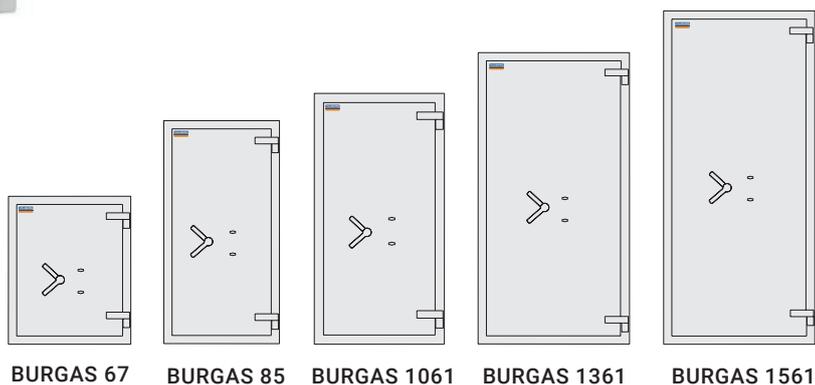

BURGAS 67    BURGAS 85    BURGAS 1061    BURGAS 1361    BURGAS 1561

Model											
<b>Burgas 67</b>	680	680	630	540	540	382	1	12	600	111	
<b>Burgas 85</b>	840	680	680	700	540	432	1	12	695	163	
<b>Burgas 1061</b>	1010	680	680	870	540	432	2	12	808	203	
<b>Burgas 1361</b>	1320	680	680	1180	540	432	3	14	1025	275	
<b>Burgas 1561</b>	1510	680	680	1370	540	432	3	14	1152	320	




Schlüsselschloss  
Kaba 70040 +  
Kaba 70040



Schlüsselschloss +  
Elektronikschloss  
Kaba 70040 +  
Widerstandsgrad B (PS-600)

Außentiefe ohne Beschläge und Schloss.





02

# Möbeltresore

 Sicherheitsstufe S2



# Valberg SB



- Einbruchschutz – Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450.
- Türstärke – 30 mm.
- Doppelwandiger Tresorkorpus.
- 3-seitige Verriegelung.
- Schloss bohrgeschützt.
- Serienmäßig ausgestattet mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss und 2 Schlüsseln.
- Boden- und Rückwandverankerung.
- Farbe: RAL 7035 (lichtgrau) auch in RAL 7024 (graphitgrau) erhältlich.

Valberg SB 450



Model										
<b>SB 220</b>	220	350	300	140	270	190	1	4	15	7
<b>SB 300</b>	300	445	400	220	365	296	1	4	26	24
<b>SB 450</b>	450	445	400	370	365	296	1	4	35	40
<b>SB 600</b>	600	445	400	520	365	296	1	4	43	56
<b>SB 800</b>	800	445	400	720	365	296	2	6	55	78
<b>SB 1000</b>	1000	445	400	920	365	296	2	6	65	99




Schlüsselschloss  
Kaba 74046



Elektronikschloss  
Widerstandsgrad A  
(PS-300)

Außentiefe ohne Beschläge und Schloss.



Die patentierte Zusammensetzung der Füllung ermöglicht ein geringeres Gewicht bei gleichzeitiger Einhaltung höchster Sicherheitsstandards. Das geringere Gewicht sorgt für eine Erleichterung bei Transport und Montage.




# Valberg BRF



Valberg BRF 46

- Einbruchschutz – Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450.
- Feuerwiderstand – LFS 30P nach EN 15659.
- Türstärke – 95 mm.
- Wandstärke – 55 mm.
- Doppelwandiger Tresorkorpus und Tür gefüllt mit feuersicherem Beton.
- 3-seitige Verriegelung.
- Serienmäßig mit Notverriegelungssystem, Schloss bohrgeschützt.
- Serienmäßig ausgestattet mit Doppelbart-Hochsicherheitschloss und 2 Schlüsseln.
- Bodenverankerung.
- Farbe: RAL 7035 (lichtgrau) auch in RAL 7024 (graphitgrau) erhältlich.

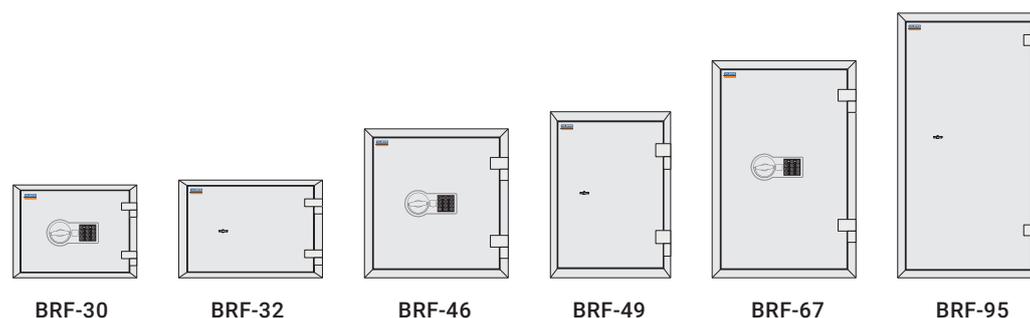

Model										
<b>BRF-30</b>	300	427	385	170	316	235	1	4	49	13
<b>BRF-32</b>	315	445	450	185	335	300	1	4	57	19
<b>BRF-46</b>	460	440	450	330	330	300	1	4	71	32
<b>BRF-49</b>	490	360	450	360	249	300	1	4	66	27
<b>BRF-67</b>	670	440	450	540	330	300	1	4	96	53
<b>BRF-95</b>	950	440	450	822	330	300	2	6	127	81



Schlüsselschloss  
Kaba 74046



Elektronikschloss  
Widerstandsgrad A  
(PS-300)

Außentiefe ohne Beschläge und Schloss.

Sicherheitsstufe S2  LFS60P


**VALBERG**

# Valberg FSB



Valberg FSB 46

- Einbruchschutz – Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450.
- Feuerwiderstand – LFS 60P nach EN 15659.
- Türstärke – 105 mm.
- Wandstärke – 77 mm.
- Rückwandstärke – 51 mm.
- Doppelwandiger Tresorkorpus und Tür gefüllt mit feuersicherem Beton.
- 3-seitige Verriegelung.
- Serienmäßig mit Notverriegelungssystem, Schloss bohrgeschützt.
- Serienmäßig ausgestattet mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss und 2 Schlüsseln.
- Bodenverankerung.
- Farbe: RAL 7035 (lichtgrau) auch in RAL 7024 (graphitgrau) erhältlich.

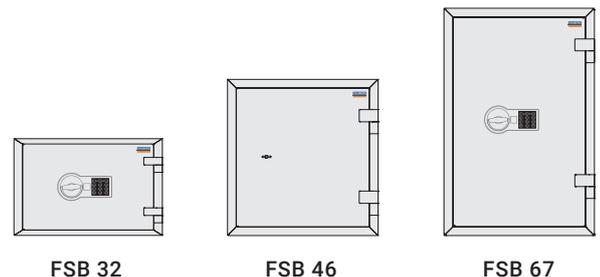

FSB 32

FSB 46

FSB 67

Model										
<b>FSB 32</b>	345	480	460	185	332	300	1	4	66	18
<b>FSB 46</b>	490	480	460	330	332	300	1	4	85	33
<b>FSB 67</b>	670	480	460	510	332	300	1	4	108	51


Außentiefe ohne Beschläge und Schloss.



Schlüsselschloss  
Kaba 74046



Elektronischschloss  
Widerstandsgrad A  
(PS-300)




# Valberg ASK




Valberg ASK 46

- Einbruchschutz: – EN 1143-1 IMP, Widerstandsgrad I.
- Wandstärke - 24mm.
- 3-seitige Verriegelung.
- Kurvenförmiges Türgewölbe.
- Serienmäßig mit Notverriegelungssystem, Schloss bohrgeschützt.
- Mehrlagiger Wandaufbau.
- Serienmäßig ausgestattet mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss und 2 Schlüsseln.
- Bodenverankerung (außer ASK 67 und ASK 90)
- Farbe: RAL 7035 (lichtgrau) auch in RAL 7024 (graphitgrau) erhältlich.

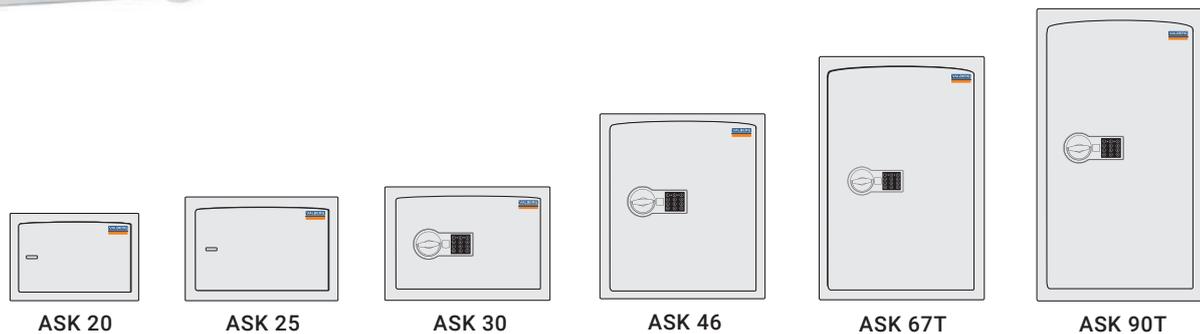

Model											
ASK - 20*	200	260	180	138	212	100	1	4	21	3	
ASK - 25*	250	360	310	194	312	228	1	4	44	14	
ASK - 30	300	440	380	244	392	298	1	4	65	29	
ASK - 46	460	440	380	404	392	298	1	4	90	48	
ASK - 67T	670	440	380	484	392	298	1	4	122	56/15	
ASK - 90T	900	440	380	714	392	298	1	6	154	84/15	



Außentiefe ohne Beschläge und Schloss.  
 \* Nur mit Doppelbartsicherheitsschloss.





03

# Waffenschränke

Widerstandsgrad I  LFS30P

**VALBERG**

# Valberg **ASG/WS**



Valberg ASG/WS 5

- Einbruchschutz – EN 1143-1 IMP, Widerstandsgrad I.
- Feuerwiderstand LFS 30P gemäß EN 15659.
- Türstärke 95 mm, Wandstärke 55 mm.
- Doppelwandiger Tresorkorpus und Tür gefüllt mit feuersicherem Beton.
- 3-seitige Verriegelung.
- Serienmäßig mit Notverriegelungssystem, Schloss bohrgeschützt.
- Serienmäßig ausgestattet mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss und 2 Schlüsseln.
- Boden- und Rückwandverankerung.
- Farbe: RAL 7035 (lichtgrau) auch in RAL 7024 (graphitgrau) erhältlich.



ASG/WS3

ASG/WS5

ASG/WS6

ASG/WS8

ASG/COMBI

ASG/WS14

Model										
<b>ASG/WS3*</b>	1345	310	375	1240	205	244	1215	3	6	108
<b>ASG/WS5</b>	1515	400	385	1400	285	232	1273	5	7	160
<b>ASG/WS6</b>	1650	460	450	1530	340	300	1336	6	7	205
<b>ASG/WS8</b>	1650	570	450	1530	450	300	1336	8	7	235
<b>ASG/Combi</b>	1650	850	450	1530	730	300	1336	5/5	9	325
<b>ASG/WS14</b>	1650	880	450	1530	760	300	1336	14	9	325



Schlüsselschloss  
Kaba 71111




Elektronikschloss  
Widerstandsgrad B (PS-600)

Außentiefe ohne Beschläge und Schloss.

\* Nur Widerstandsgrad 1 (ohne zertifizierten Brandschutz)



Innenfach als Sonderausstattung möglich

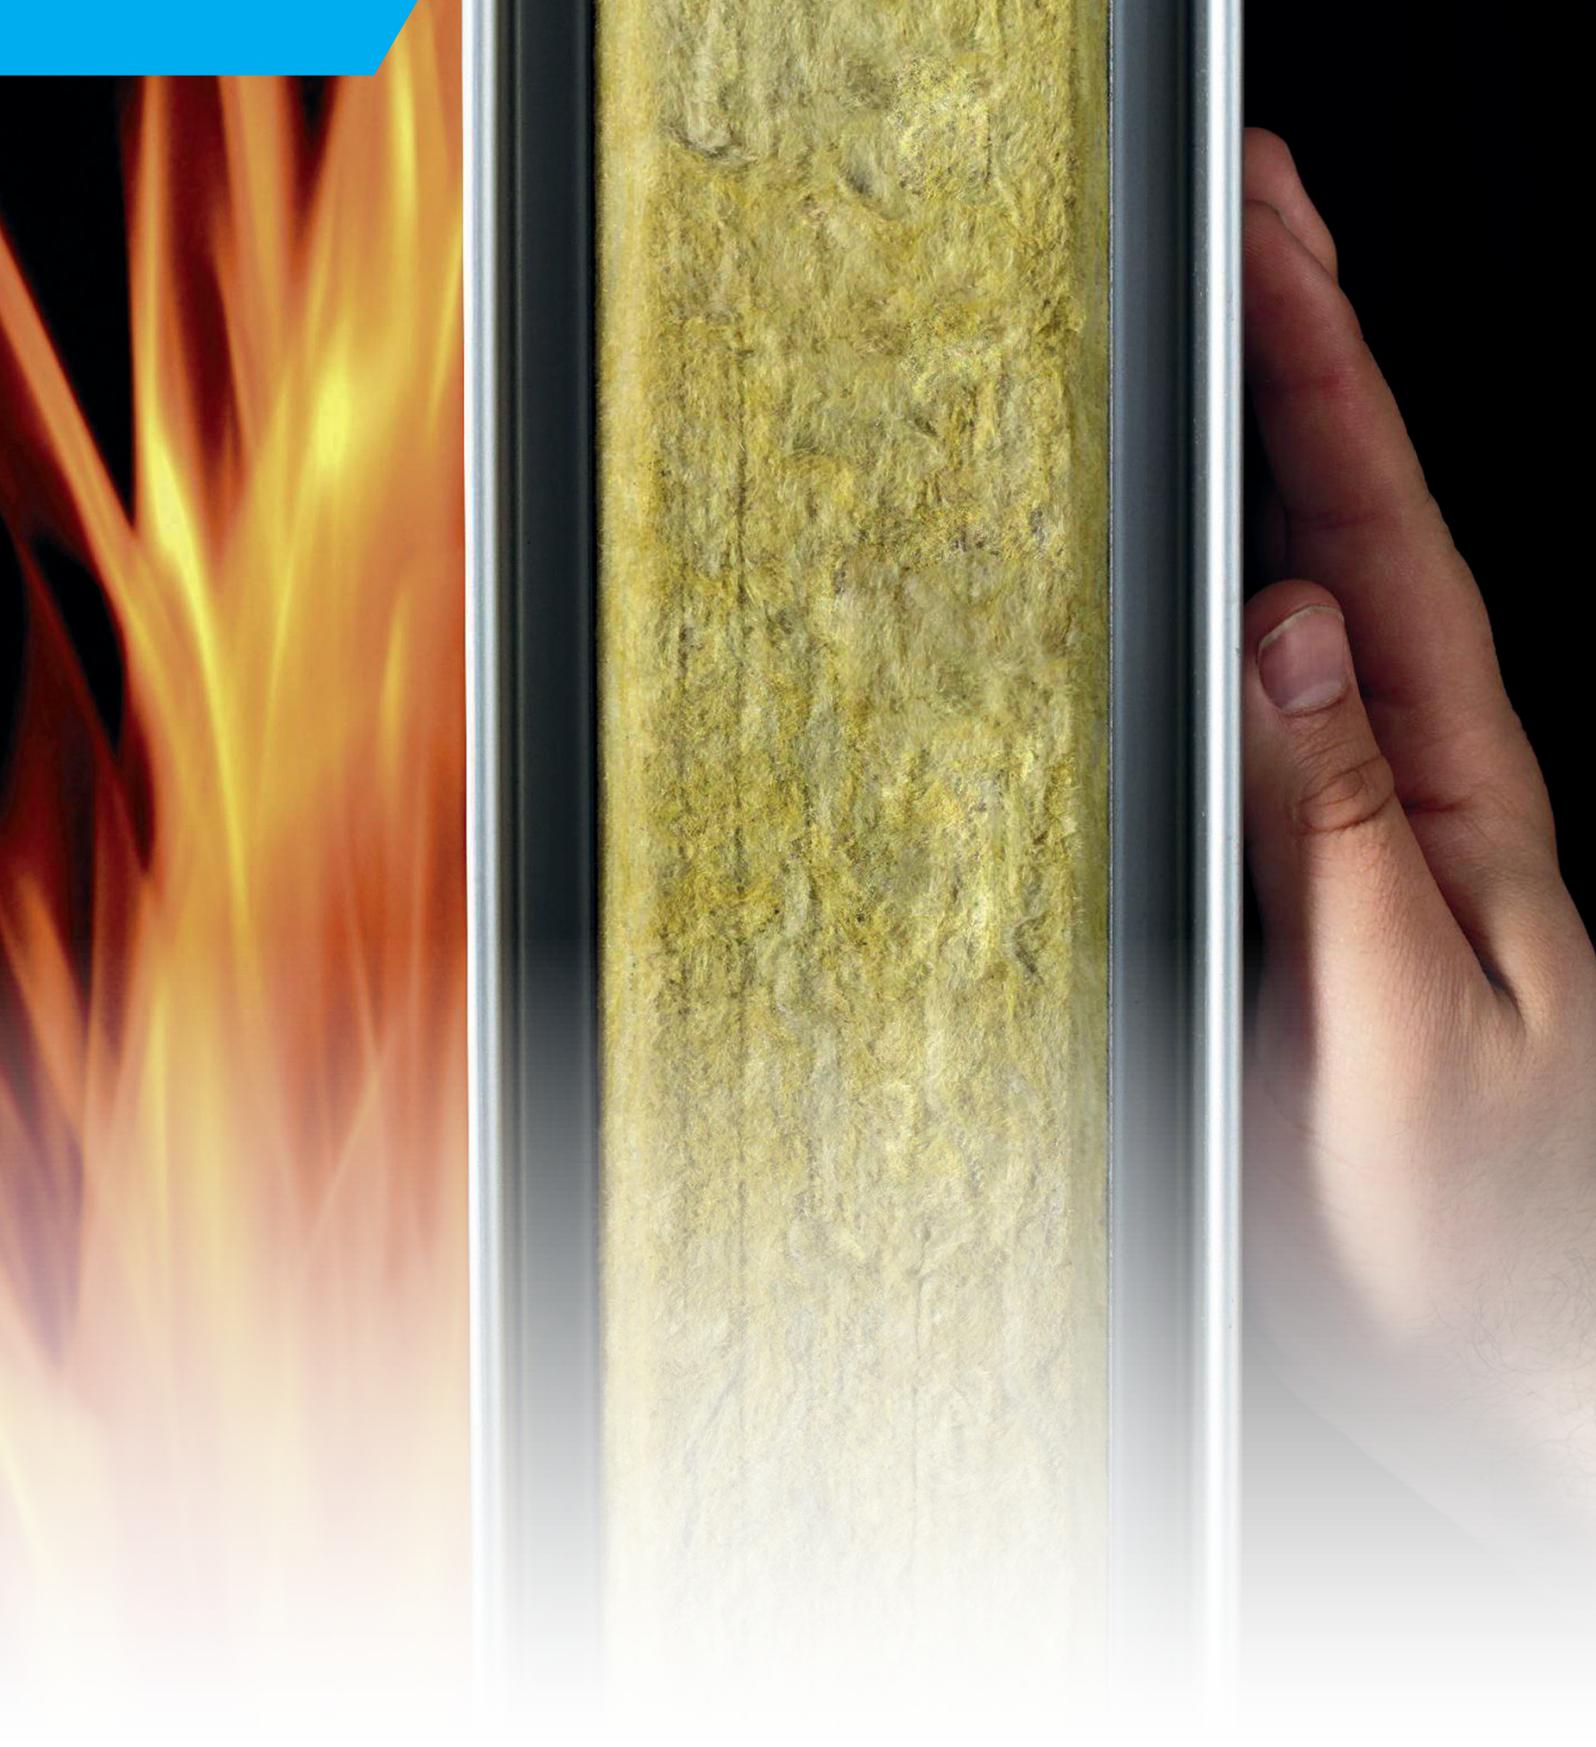

04


# Aktenlagerschränke

# Valberg Brandmauer




Valberg Brandmauer 1951


- Feuer- und Hitzeschutz dank Spezialfüllung zwischen Außen- und Innengehäuse.
- 180° -Türöffnungswinkel dank Außengelenken.
- Zubehör: Innenfach, ausziehbare Fachböden, ausziehbarer Hängerahmen.
- 3-Seitige Bolzenverriegelung: 5 Bolzen (Durchmesser 20 mm).
- Türstärke – 60 mm.
- Serienmäßig ausgestattet mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss und 2 Schlüsseln + Türgriff.
- Maximale Tragkraft der Fachböden - 40 kg
- Farbe: RAL 7035 (lichtgrau) auch in RAL 7024 (graphitgrau) erhältlich.




BM 1220



BM 1260



BM 1993



BM 1951

Model									
BM 1220	1220	930	520	1050	820	405	2	80	349
BM 1260	1220	600	520	1082	506	420	2	71	211
BM 1993	1950	930	520	1800	820	420	4	142	638
BM 1951	1950	1250	520	1800	1140	405	4	180	822

Außentiefe ohne Beschläge und Schloss.



Schlüsselschloss  
Kaba 71111



Elektronikschloss  
Widerstandsgrad B (PS-600)




# Valberg FSB




Valberg FSB 1993


- Einbruchschutz – Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450.
- Feuerwiderstand – LFS 60P nach EN 15659.
- Türstärke – 105 mm.
- Wandstärke – 77 mm, Rückwandstärke – 51 mm.
- Maximale Tragkraft der Fachböden - 40 kg
- 3-seitige Verriegelung.
- Zubehör: Innenfach, ausziehbare Fachböden, ausziehbarer Hängerahmen.
- Serienmäßig mit Notverriegelungssystem, Schloss bohrgeschützt.
- Serienmäßig ausgestattet mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss und 2 Schlüsseln.
- Bodenverankerung.
- Farbe: RAL 7035 (lichtgrau) auch in RAL 7024 (graphitgrau) erhältlich.



FSB 12130



FSB 1993



FSB 19130

Model										
<b>FSB 12130</b>	1200	1250	585	1030	1110	390	2	7	440	445
<b>FSB 19130</b>	1950	1250	585	1785	1110	390	4	9	650	773
<b>FSB 1993</b>	1950	940	585	1760	801	392	4	9	558	553

Außentiefe ohne Beschläge und Schloss.



Schlüsselschloss  
Kaba 71111



Elektronischschloss  
Widerstandsgrad B (PS-600)



Widerstandsgrad I  LFS60P




# Valberg Garant



Valberg Garant 1993

- Einbruchschutz – EN 1143-1, Widerstandsgrad I.
- Feuerwiderstand LFS 60P gemäß EN 15659.
- Doppelwandiger Tresorkorpus und Tür gefüllt mit feuersicherem Beton.
- Türstärke – 110 mm
- Wandstärke – 80 mm
- Zubehör: Innenfach, ausziehbare Fachböden, ausziehbarer Hängerahmen.
- 3-seitige Verriegelung. Doppelte vertikale Bolzen.
- Serienmäßig mit Notverriegelungssystem, Schloss bohrgeschützt.
- Serienmäßig ausgestattet mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss und 2 Schlüsseln.
- Maximale Tragkraft der Fachböden - 40 kg
- Bodenverankerung.
- Farbe: RAL 7035 (lichtgrau) auch in RAL 7024 (graphitgrau) erhältlich.



GARANT 1993

Model										
<b>Garant 1993</b>	1950	940	585	1760	801	392	4	13	658	553

Außentiefe ohne Beschläge und Schloss.



Schlüsselschloss  
Kaba 71111



Elektronischschloss  
Widerstandsgrad B (PS-600)


# Valberg FC



Valberg FC 4K-NN

Valberg FC 2K-NN

- Feuerwiderstand – 1 Stunde LFS 60P nach EN 15659.
- Traglast Schublade – 50 kg.
- Alle Schubladen sind geeignet für A4 und Foolscap Dokumente.
- Elektrostatische kratzfeste Pulverbeschichtung auf allen Seiten inkl. des Bodens. Lange Benutzungszeit.
- Individueller Sperrriegel ermöglicht es, eine oder mehr Schubladen zu öffnen, während das Push-Lock geschlossen ist.
- Serienmäßig ausgestattet mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln.
- Zusätzliche Schubladen können mit Schlüssel-, Elektronik- oder mechanischem Kombinationsschloss ausgestattet werden.
- Antikippanlage.
- Schubladengriffe und Etikettenhalter aus gummiummantelten Plastik
- Farbe: RAL 7035 (lichtgrau) auch in RAL 7024 (graphitgrau) erhältlich.

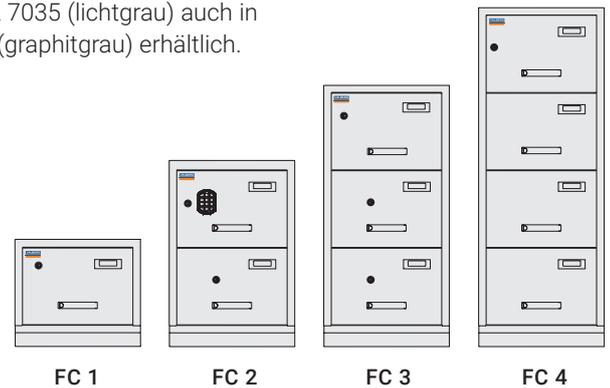

Model									
FC 1	487	480	653	250	326	512	1	78	
FC 2	825	545	653	250	390	500	2	110	
FC 3	1163	545	653	250	390	500	3	150	
FC 4	1500	545	653	250	390	500	4	210	



Außentiefe ohne Beschläge und Schloss.  
 Außenhöhe ohne Räder angegeben. Durch die Räder erhöht sich das Außenmaß in der Höhe um 20 mm.



Rollen als Zusatzoption erhältlich





05

# Deposittresore




# Valberg DSC




Valberg DSC 67


- Einbruchschutz – D-I Stufe (EN 1143-2, ECB-S).
- Türstärke – 85 mm.
- Wandstärke – 40 mm.
- 3-seitige Verriegelung.
- Relocker, Schloss bohrgeschützt.
- Möglichkeit die Schublade mit einem elektronischen Schloss auszustatten.
- Geschlossenes Riegelsystem der Schublade
- Serienmäßig ausgestattet mit Doppelt-Hochsicherheitsschloss und 2 Schlüsseln.
- Anti-Angeltechnologie.
- Bodenverankerung.
- Farbe: RAL 7035 (lichtgrau) auch in RAL 7024 (graphitgrau) erhältlich.




DSC 65




DSC 67



DSC 80



DSC 100



DSC 120

Model												
DSC 65	670	440	550	448	364	423	104-308-124	1	6	192	69/4	
DSC 67	670	650	550	455	573	423	104-517-124	-	6	248	100/7	
DSC 80	840	650	550	616	573	423	104-517-124	1	8	290	149/7	
DSC 100	1040	650	550	816	573	423	104-517-124	2	9	350	198/7	
DSC 120	1240	650	550	1016	573	423	104-517-124	2	10	410	246/7	




Schlüsselschloss  
Kaba 71111




Elektronischschloss  
Widerstandsgrad B (PS-600)

Außentiefe ohne Beschläge und Schloss.



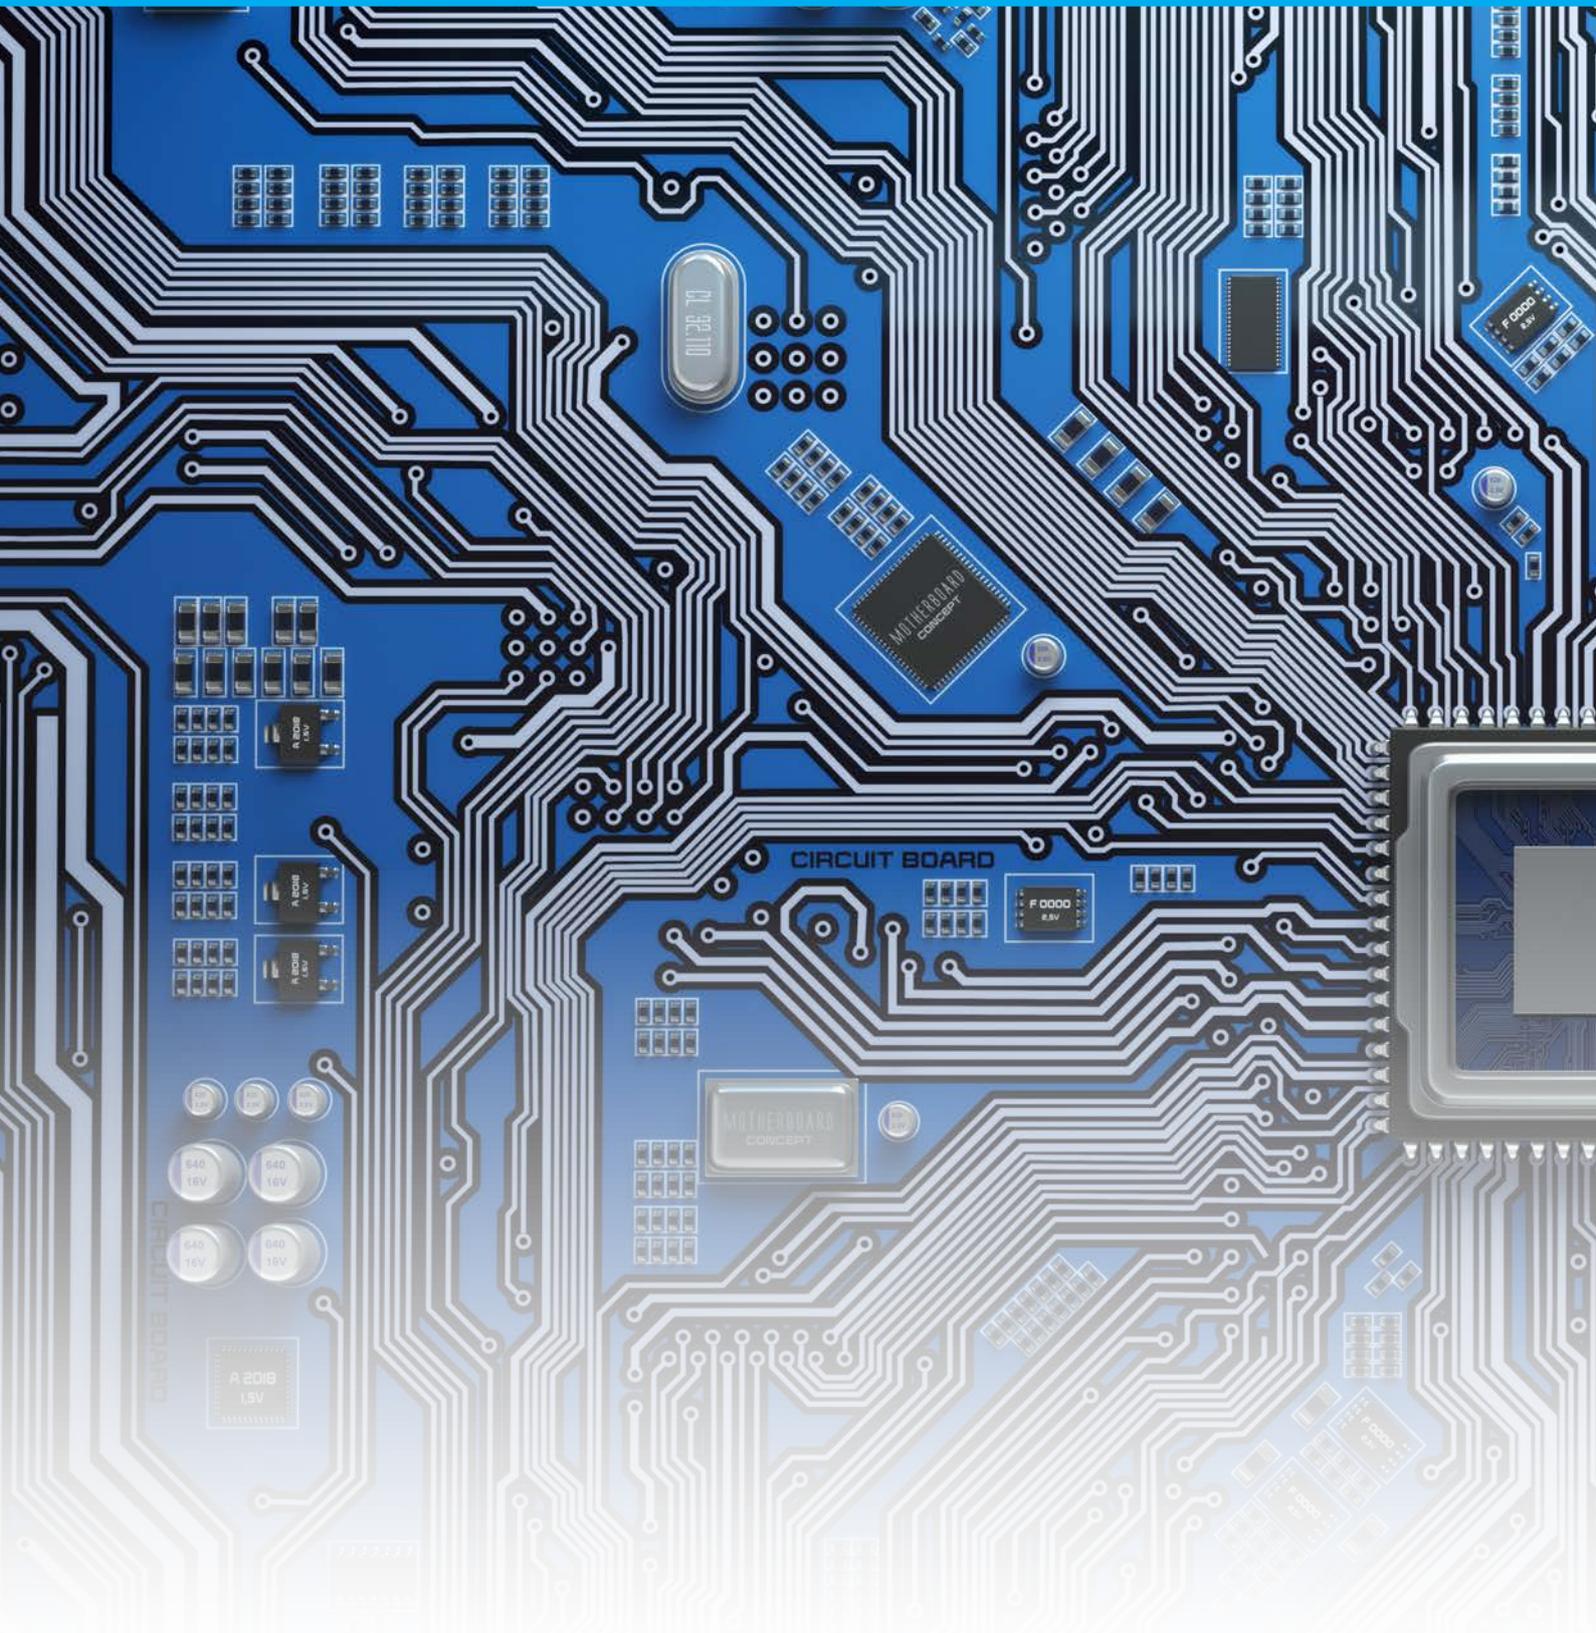

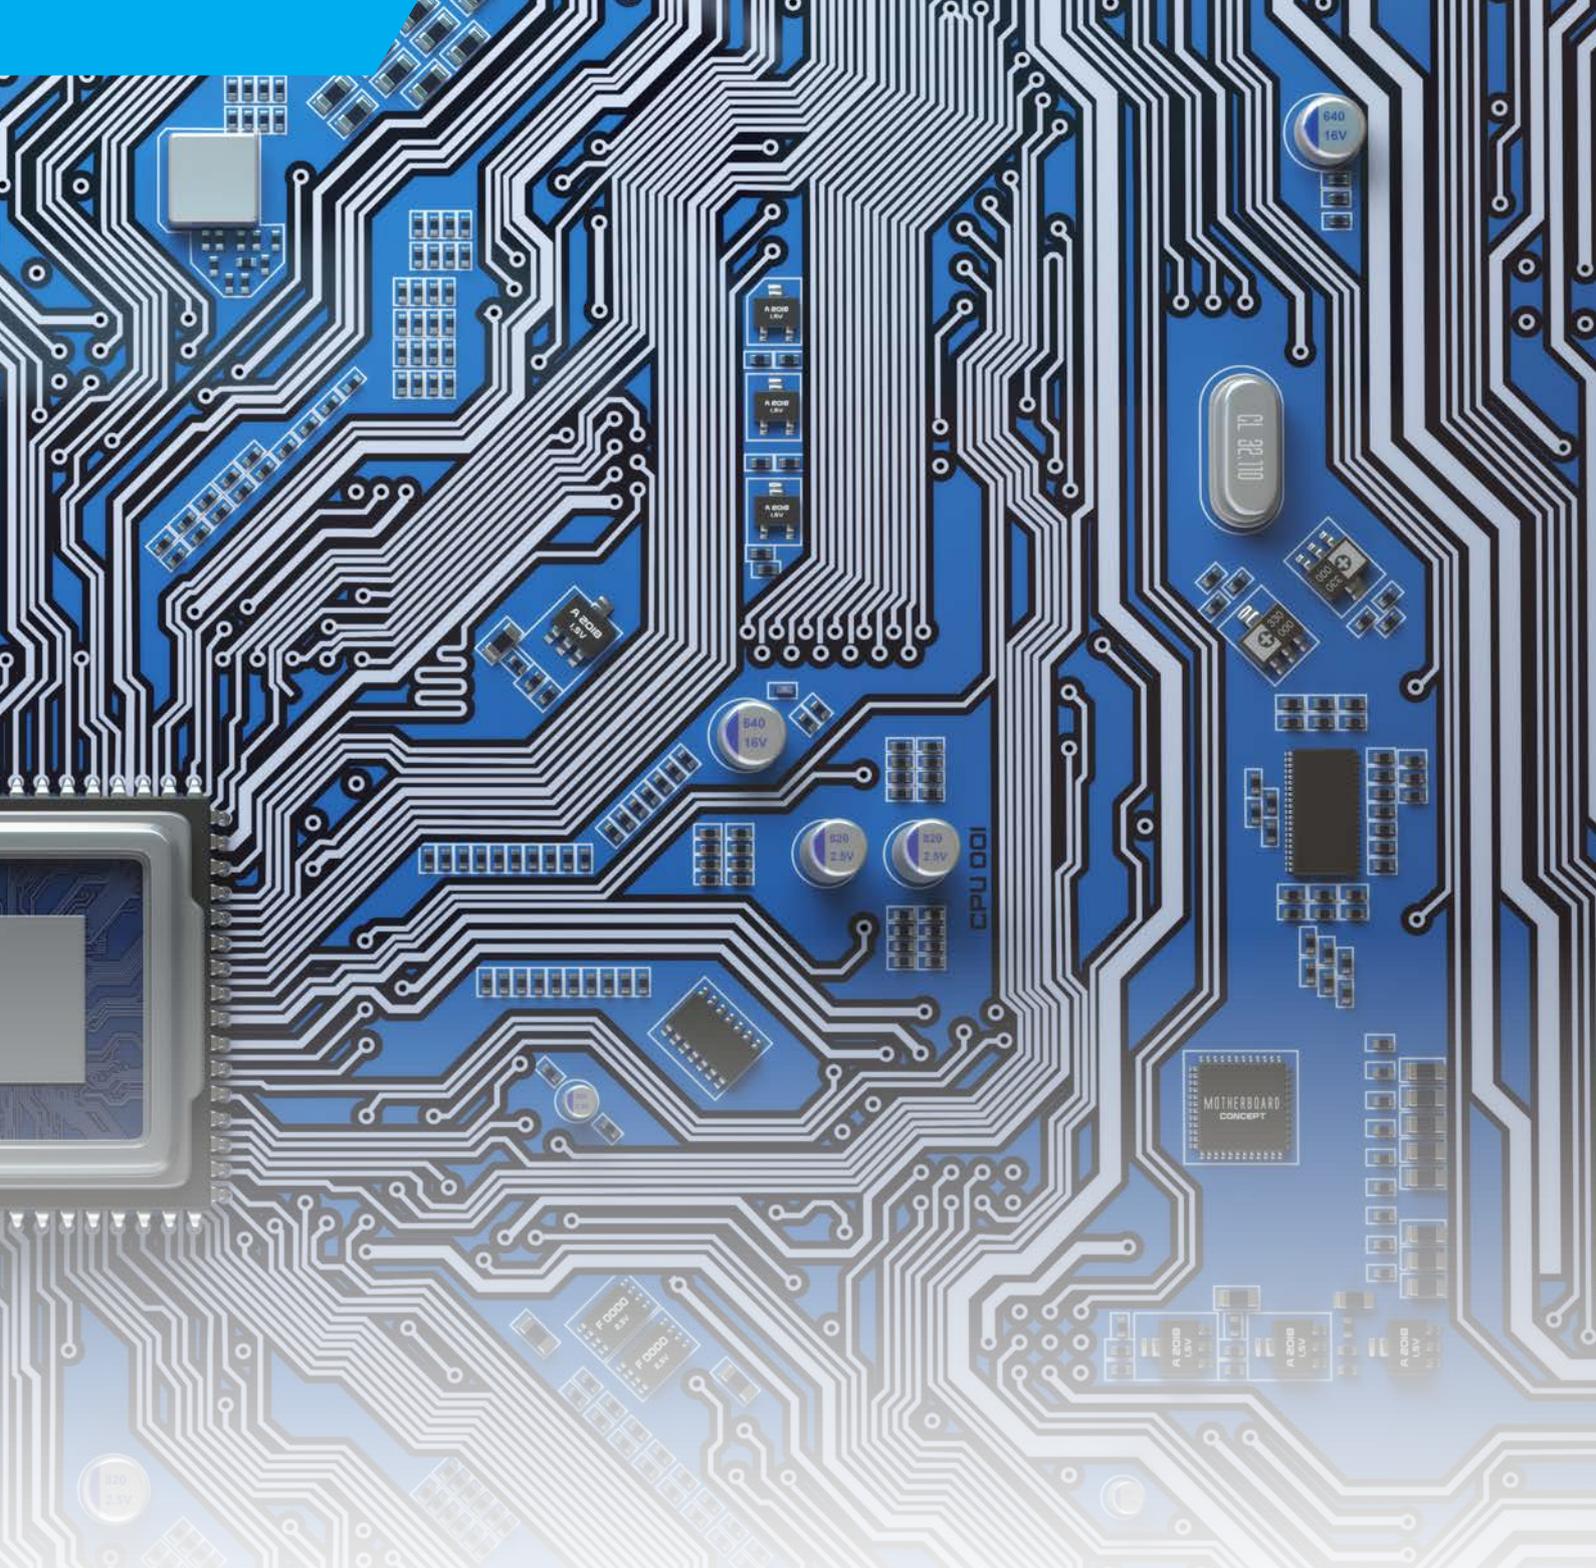

06

# Technische Informationen



## SAFE-UND-SCHLOSS KOMPATIBILITÄTS MATRIX

MODEL	PS 300 / PS 310	PS 600 / PS 650	LG Basic/ M Locks EM2020/2050/ Wittkopp Primor 1000	Code Combi B 30	Code Combi B 30 x 2
SB	+				
Bastion M		+	+	+ (außer Bastion M 46)	+ (außer Bastion M 46 und Bastion M 50)
Fort M		+	+	+	+ (außer Fort M 50 und Fort M 60)
Banker M		+	+	+ (+KL)	+ (außer Banker M 55)
Burgas		+	+	+ (+KL)	+
BRF	+				
FSB (32/46/67)	+				
FSB Doppeltür		+	+		
ASG/WS		+	+		
Garant		+	+	+	Nur Garant 1993
Granit		+	+	Nur Granit 6465, 8465, 1065, 1265	
DSC		+	+		
ASD	+				
ASK	+ (außer ASK 20 und ASK 25)	Nur ASK 90	Nur ASK 90		
Brandmauer	+	+	+		

\* Mögliche Gewichtstoleranz ist +/-10%.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, geringfügige Änderungen in Gewicht, Farbe, Abmessungen an den Produkten ohne vorherige Ankündigung durchzuführen. Die Änderungen können unterschiedlicher Natur sein. Wir geben unser Bestes, um sicherzustellen, dass die in diesem Katalog abgebildeten Informationen akkurat sind. Kontaktieren Sie bitte unsere offiziellen Händler für Details. Die Produktaußentiefe ist ausschließlich ohne Schlösser und Griffe angegeben.

## SCHLOSSFUNKTIONENÜBERSICHT

FUNKTIONEN	PS 300	PS 310	PS 550	PS 600	PS 610	PS 650
						
SICHERHEITSTUFE, ECB-S, EN 1300	A	B	A	B	B	B
Mastercode	1	1	1	1	1	1
Benutzercode	1	9	9	1	9	9
Vieraugen-Identifikation	-	+	-	+	+	+
Öffnungsverzögerungszeit (0-99 Min.)	+	+	+	+	+	+
Öffnungsbereitschaftzeit (1-9 Min.)	+	+	+	+	+	+
Sofortöffnungscodes	-	-	-	-	-	-
Falschcodesperre	+	+	+	+	+	+
Überfall Alarm	-	-	-	-	-	-
EMA Anschluss	-	-	-	-	-	-
Protokoll-Öffnungen	-	-	-	-	-	-
Mechanische Redundanz	-	-	-	-	-	+

Locks	Widerstandsgrad	TASTATUR					
							
		E01	E02	E05	E31	E36	E33
	B	x	x		x		
<b>PS310</b>							
	B	x Gewindegröße M3/M6 + Griff	x Gewindegröße M3/M6 + Griff		x Gewindegröße M3/M6 + Griff		x Gewindegröße M3/M6 + Griff
<b>PS550</b>							
	B			x Gewindegröße M3/M6 + Griff	x Gewindegröße M3	x Gewindegröße M3/M6 + Griff	
<b>PS600</b>							
	B			x Gewindegröße M3/M6 + Griff	x Gewindegröße M3	x Gewindegröße M3/M6 + Griff	
<b>PS610</b>							
	B						x Gewindegröße M3/M6 + Griff
<b>PS650</b>							
	A B						
<b>LG/Sargent</b>							

# SICHERHEITSTUFEN UND VERSICHERUNGSSUMMEN

Sicherheitsstufe	Symbol	Beschreibung	Widerstands- einheit	Versicherungssumme (ohne EMA)	
				Privatgebrauch	Gewerblich
<b>ECB-S/ VdS (gemäß EN 1132-1; EN 14450)</b>					
<b>S1</b>		Sicherheitsschrank	40 TP / 2 SU EN14450	max. 5 000 €	nicht versicherbar
<b>S2</b>		Sicherheitsschrank	60 TP / 5 SU EN14450	max. 20 000 €	max. 2 500 €
<b>0</b>		Tresor	30 RU EN 1143-1	max. 40 000 €	max. 10 000 €
<b>I</b>		Tresor	30/50 RU EN 1143-1	max. 65 000 €	max. 20 000 €
<b>II</b>		Tresor	50/80 RU EN 1143-1	max. 100 000 €	max. 50 000 €
<b>III</b>		Tresor	80/120 RU EN 1143-1	max. 200 000 €	max. 100 000 €
<b>IV</b>		Tresor	120/180 RU EN 1143-1	max. 400 000 €	max. 150 000 €
<b>V</b>		Tresor	180/270 RU EN 1143-1	keine Empfehlung	max. 250 000 €
<b>D-I</b>		Depositresor	30/50 RU EN 1143-2	max. 65 000 €	max. 20 000 €
<b>Brandschutz</b>					
Brandschutz Widerstandsgrad	Symbol	Beschreibung	Zertifizierungsstandard	Maximale Temperatur im Tresor	
<b>LFS 30 P</b>		Leichter Feuerschutz 30 Minuten	EN 15659	170° C	
<b>LFS 60 P</b>		Leichter Feuerschutz 1 Stunde	EN 15659	170° C	
<b>NT FIRE 017 - 90 Paper</b>		Feuerschutz 90 Minuten Papier	NT Fire 017	170° C	

Alle Tresore mit Brandschutz sind nach ECB-S und NT Fire zertifiziert. Getestet in Deutschland und Schweden.

# Zertifikate

## ZERTIFIZIERUNG UND KUNDENDIENST

Sicherheit mit Brief und Siegel.



In unserem Downloadbereich finden Sie die passenden Zertifikate zu unseren Produkten. Damit Sie ganz sichergehen!

## EINFACH MEHR LEISTUNG FÜR IHRE SICHERHEIT

**Top-Unterstützung vor Ort durch geschulte Sicherheitsberater.**

Flexibel und zuverlässig unterstützt Sie unser Beraterteam bei individuellen Problemlösungen – direkt vor Ort.



**UNSER ONLINE-SERVICE**  
**WWW.SISTEC.COM**

Wir bieten Ihnen umfassenden Service mit unseren SISTEC-Beratern und unserem Internetauftritt! Nutzen Sie die zahlreichen Downloads wie z. B.

- 24-Stunden-Service
- Notöffnungen
- Modifikationen und Sonderlösungen
- und vieles mehr

**KUNDENDIENST**  
**+49 (0)2734/28495-53**

*klicken sie sich rein!*

# Valberg-Service

## TOP-SERVICE UND TOP-TRANSPORT

### Reibungslose Abwicklung durch professionelle Planung im Vorfeld.

Unser Disponent bespricht mit Ihnen persönlich vor jeder Anlieferung alle notwendigen Details: vom gewünschten Anlieferungsstermin über die Festlegung der Transportwege bis zum Aufstellungsort.

### Schnellste Lieferzeiten – europaweit.

Mit eigener Logistik sind wir für Sie europaweit im Einsatz. Welche Bestellung Sie bei SISTEC auch aufgeben: Wir garantieren schnellste Lieferzeiten. Alle Standardgrößen sind direkt ab Lager verfügbar und innerhalb kürzester Zeit beim Kunden.



### Lieferung und Transport.


Im gesamten Bundesgebiet, ausgenommen den Inseln, frei Ihrem Lager oder frei Haus Endabnehmer, ebenerdig hinter die erste Tür. Haust Transporte können von uns übernommen werden, wobei die ersten 30 Minuten Zeitdauer pro Schrank ab LKW-Hebebühne ohne Berechnung erfolgen. Die darüber hinausgehende Zeit wird je angefangene 15 Minuten berechnet. Die Vorlage eines Transportberichtes ist zwingend notwendig. Aufwendige Treppen- und Krantransporte erfordern einen Kostenvoranschlag.

### Wir meistern selbst schwierigste Situationen.

Unsere hoch qualifizierten Facharbeiter mit langjähriger Erfahrung lösen spielend schwierige Transport- und Aufstellungsprobleme. Oft geht es über schmale Treppen und wenn nötig sogar per Kran durchs Fenster. Anruf genügt.

### Lieferung direkt zum Aufstellungsort.

Integraler Bestandteil der SISTEC-Serviceleistungen ist die Lieferung zur Verwendungsstelle. Fachkompetentes Personal transportiert den bestellten Safe direkt zum Aufstellungsort – selbstverständlich inklusive Sicherheitseinweisung. Auf Wunsch übernehmen wir für Sie auch Boden- und Wandverankerung.

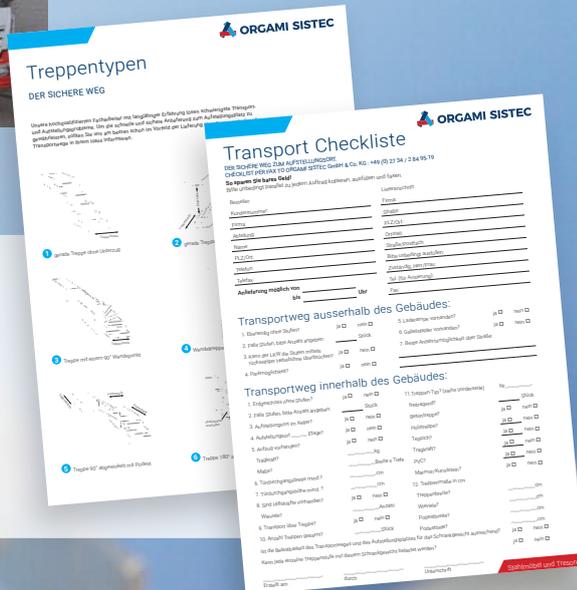

Mehr Informationen und Service finden Sie auf unserer Website. Laden Sie sich unsere Transport-Formulare ganz einfach herunter:

- Checkliste Treppentransport
- Checkliste Treppentypen
- Checkliste Transportweg

UNSER ONLINE-SERVICE  
**WWW.SISTEC.COM**

# Orgami-Sistec Kataloge

ENTDECKEN SIE AUCH UNSERE ANDEREN SICHERHEITSLÖSUNGEN!



**ORGAMI**  
STAHLMÖBEL

ORGAMI bietet Ihnen zertifizierte Betriebseinrichtungen aus Stahl. Die ORGAMI-Schrankserien überzeugen durch eine solide Bauweise, durchdachte Detaillösungen und ein attraktives Design. Egal in welchen Einsatzbereichen, mit ORGAMI treffen Sie immer die richtige Wahl.

**SISTEC**  
TRESORE

Die Marke SISTEC ist ein fester Begriff in der Sicherheitsbranche. Die umfangreiche Produktpalette bietet zertifizierte Sicherheit (Einbruch/Feuer) nach weltweit anerkannten Standards. SISTEC-SAFES überzeugen gleichermaßen durch Material, Verarbeitungsqualität und Design, was Ihren Anforderungen und Erwartungen in punkto Sicherheit als auch Komfort entsprechen wird.



Sie haben Fragen?  
Sprechen Sie uns an. Wir helfen Ihnen gerne weiter.



# ORGAMI SISTEC